


Komplexní analýza povodňových rizik prodejní sítě

KATALOG MODULU 3 – ANALÝZA SELHÁNÍ OCHRANNÉ INFRASTRUKTURY

3.1 Obsah a metodika modulu

Modul 3 se sestavuje pro každou filiálku, nad níž se v povodí nachází vodní dílo, poldr nebo ochranná hráz, bez ohledu na skóre Modulu 1. Zahrnuje inventuru vodních děl (kategorie TBD I–IV), převzetí zvláštních povodní z povodňových plánů VD, odhad průlomové vlny a doby doběhu a scénář selhání lokálních a mobilních hrází. Místní ochranné prvky v okolí filiálky (nábřežní zdi, hráze, mobilní hrazení) se dokumentují fotografiemi.

Indikativní výběr: přehradní hráz (ZABAGED®) do 15 km na stejném toku nebo velké dílo do 8 km, ležící výše než filiálka, a filiálka do 1 km od toku s převýšením ≤ 10 m. Výběr bude v plné verzi ověřen podle evidence VD (ISVS-Voda, TBD) a povodňových plánů.

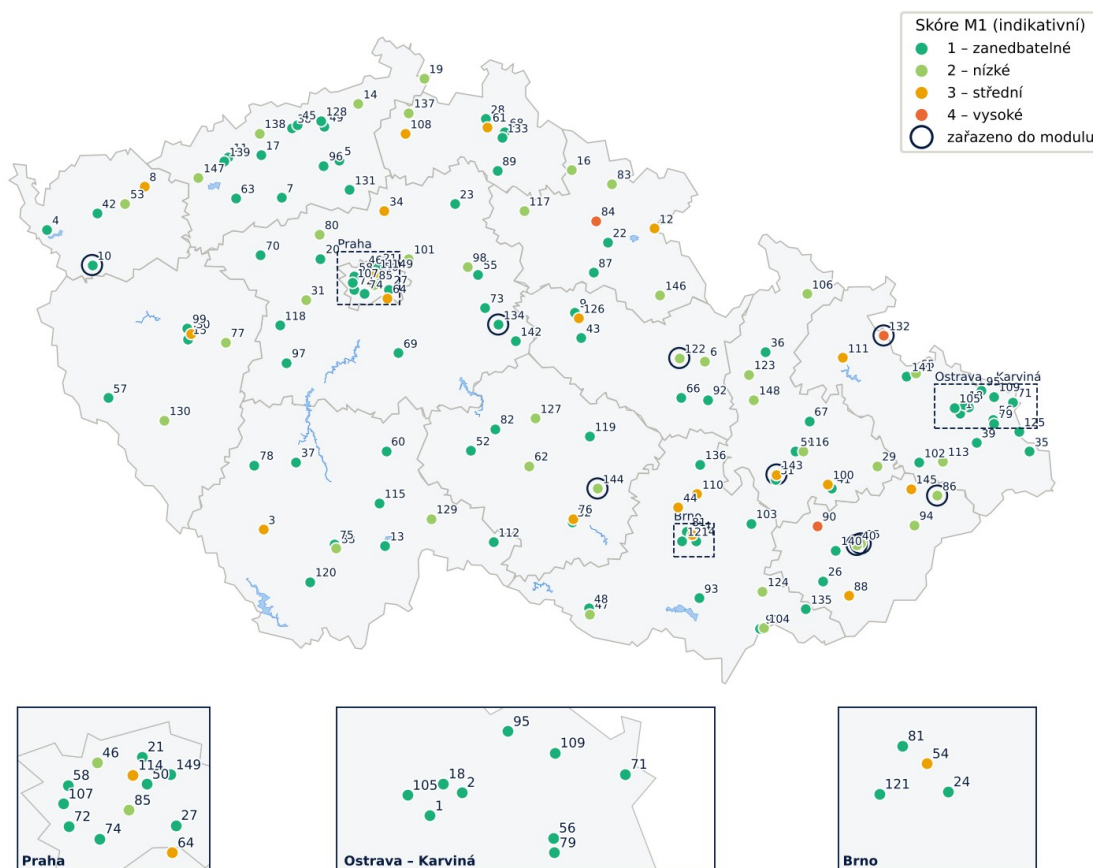

Obr. 6 – Filiálky zařazené do Modulu 3 (kroužek) a velké vodní nádrže.

3.2 Filiálky zařazené do Modulu 3

ID	Filiálka	Tok	Identifikovaná díla (tok, vzdálenost, délka hráze)	Skóre M1	Stav
10	Marianske Lazne	Úšovický potok (Kamenný potok)	Úšovický potok (Kamenný potok) (3.5 km, 182 m)	1	k zpracování
25	Zlin-Vrsava	Fryštácký potok	Fryštácký potok (2.9 km, 180 m)	2	k zpracování
40	Zlin-Cepkov	Dřevnice	Dřevnice (11.1 km, 547 m)	2	k zpracování
86	Roznov pod Radhostem	Rožnovská Bečva	Rožnovská Bečva (13.8 km, 207 m)	2	k zpracování
122	Ceska Trebova	Třebovka	Třebovka (12.6 km, 126 m); Třebovka (14.1 km, 186 m)	2	k zpracování
132	Krnov	Opava	VD Nové Heřminovy (plánované, výstavba 2027–2033); jezy na Opavě	4	zpracováno – vzor
134	Kutna Hora	Vrchlice	Vrchlice (5.5 km, 168 m)	1	k zpracování
143	Prostejov, Konecna	Hloučela	Hloučela (6.2 km, 447 m)	3	k zpracování
144	Velke Mezirici	Oslava	Oslava (5.2 km, 301 m)	2	k zpracování